




EAN kód
MR-41 /230 V: 8595188115889
MR-41 /UNI: 8595188115896
MR-42 /230 V: 8595188115902
MR-42 /UNI: 8595188115919


Technikai paraméterek	MR-41	MR-42
Funkciók száma:	1	2
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2	
Tápfeszültség:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)	
Teljesítmény (max.):	AC 0.17 - 3 VA / DC 0.1 - 1.2 W	AC 0.17 - 12 VA / DC 0.11 - 1.9 W
Tápfeszültség:	AC 230 V / 50 - 60 Hz	
Teljesítmény (látszólagos/vesztési):	AC max. 12 VA / 1.2 W	AC max. 12 VA / 1.9 W
Max. tápfeszültség kijelzése (Un + csatlakozók):	3 W	4.5 W
Tápfeszültség tűrése:	-15 %; +10 %	
Tápfeszültség jelzése:	zöld LED	
Kimenet		
Érintkezők száma:	1x váltóérintkező (AgSnO ₂)	2x váltóérintkező (AgSnO ₂)
Névleges áram:	16 A / AC1	
Kapcsolási teljesítmény:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Csúcsáram:	30 A / < 3 s	
Kapcsolási feszültség:	250 V AC1 / 24 V DC	
Kimenet jelzése:	piros LED	
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷	
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵	
Vezérlés		
Vezérlő bemeneti teljesítménye:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Terhelés az ON/OFF - A2 kapcsok között:	Igen	
Vezérlő csatlakozók:	A1 - ON/OFF	
Glimm-lámpák csatlakoztatása:	Nem (UNI), Igen (230 V)	
A vezérlő bemenethez csatlakoztatható glimm-lámpák max. száma:	230V - max. 5 db (0.68 mA / 230 V AC glimmlámpával mérve)	
Vezérlő impulzus hossza:	min. 25 ms / max. végtelen	
Egyéb információk		
Üzemi hőmérséklet:	-20.. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C	
Elektromos szilárdság:	4 kV (táp - kimenet)	
Működési pozíció:	tetszőleges	
Beépítés:	DIN sínre - EN 60715	
Védettség:	IP40 előlap / IP20 csatlakozók felől	
Tűlfeszültségi kategória:	III.	
Szennyezettségi fok:	2	
Bekötő vezeték keresztm. (mm ²):	max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5 / érvéggel max. 1x 2.5	
Méret:	90 x 17.6 x 64 mm	
Tömeg:	(UNI) - 62 g (230) - 60 g	(UNI) - 89 g (230) - 85 g
Kapcsolódó szabványok:	EN 61810-1, EN 61010-1	

- Impulzusrelék (memória relék) nyomógombos vezérléssel a világítás több helyről történő átkapcsolására, váltó- (106) és keresztváltó (107) kapcsolók kiváltásához és más vezérléstechnikai alkalmazásokhoz.
- A nyomógomboknak köszönhetően (korlátlan számban párhuzamosan beköthetők), a telepítés átláthatóbb és gyorsabb.
- Az MR-41/42 relék áramkimaradás esetén is tárolják utolsó állapotukat, de az áramszünet alatt kikapcsolt állapotban vannak, majd a tápfeszültség visszaállításakor a tárolt állapotra állnak vissza.
- MR-41** kimenet: 1x váltóérintkező 16 A
- MR-42** kimenetek: 2x váltóérintkezőn 16 A - a B1 - B2 sorkapcsok áthidalásától függően választható működési módok:
 - 2x párhuzamosan működő érintkező (mint MR-41
 - léptető relé: 2 kimenet 4 állapotba kapcsolása
- Tápfeszültség: AC 230 V vagy AC/DC 12 - 240 V
- 1-MODULE, DIN sínre szerelhető.


Bekötés

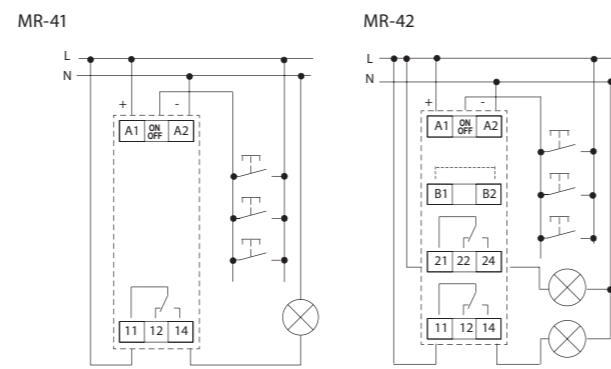

Funkciók

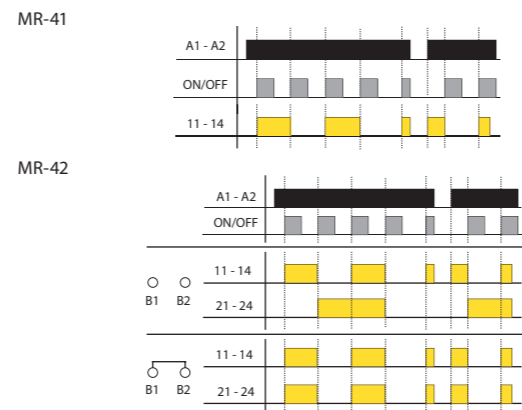

Szimbólum

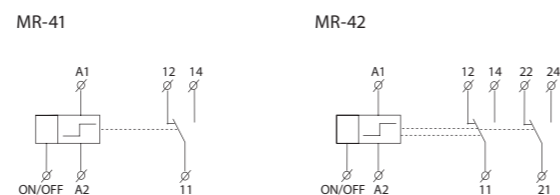

EAN kód
USS-ZM: 8595188124577
USS-00: 8595188124614
USS-01: 8595188124621
USS-02: 8595188124638
USS-03: 8595188124645
USS-04: 8595188124652
USS-05: 8595188124669
USS-06/S: 8595188124676
USS-06/R: 8595188136372
USS-07: 8595188124683
USS-08: 8595188124690
USS-09: 8595188124706
USS-10: 8595188124331
USS-11: 8595188124348
USS-12: 8595188124355
USS-13: 8595188124362
USS-14: 8595188124898
USS-15: 8595188124379



Egységek	KÓD	BEKÖTÉS	NÉVLEGES ÁRAM/FESZÜLTSG (KAPCSOLÓK) TÁPFESZÜLTSG (JELZŐLÁMPÁK)	LEÍRÁS
	USS-ZM	MODUL	-	Alapmodul (ház a csatlakozókkal)
	USS-00		-	Vakfedél
	USS-01		6 A / 250 V AC	Kapcsoló
	USS-02		8 A / 250 V AC	Váltókapcsoló
	USS-03		6 A / 250 V AC	Kapcsoló középállással
	USS-04		6 A / 250 V AC	Kapcsoló + nyomógomb középállással
	USS-05		6 A / 250 V AC	Nyomógomb középállással
	USS-06/S		8 A / 250 V AC	Záró (NO) nyomógomb
	USS-06/R		8 A / 250 V AC	Nyitó (NC) nyomógomb
	USS-07		10 A / 250 V AC	Jelzőfényes kapcsoló (piros)
	USS-08		10 A / 250 V AC	Jelzőfényes kapcsoló (zöld)
	USS-09		10 A / 250 V AC	Jelzőfényes kapcsoló (sárga)
	USS-10		A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Jelzőfény LED (piros)
	USS-11		A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Jelzőfény LED (zöld)
	USS-12		A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Jelzőfény LED (sárga)
	USS-13		A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Jelzőfény LED (fehér)
	USS-14		A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Jelzőfény LED villogó (piros)
	USS-15		A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Jelzőfény LED (kék)

- segéd- és főáramkörök vezérléséhez és jelzéséhez alkalmas modulrendszer
- innovatív megoldás az eredeti (régebbi) OS vezérlő és jelző modulok helyett
- USS - "Ud'ejleji sí mam" (cseh) = "Csináld magad" = az alapmodulba különböző kapcsoló- és jelzőegységek "pattinthatók" be
- az egyes egységek önálló termékek, az egyedi konfigurációt a felhasználó végzi igényei szerint
- 15 egység típus: kapcsolók, váltókapcsolók, nyomógombok, megvilágított kapcsolók, visszajelzők többféle színben, beleértve a villogó változatot is
- az egységek típusa, elhelyezése utólag is változtatható (pl. az alkalmazás módosítása, üzemmód bővítése, stb.)
- egy modulba legfeljebb 2 egység telepíthető (pl. 2x kapcsoló, 2x jelző és/vagy ezek kombinációja) = helymegtakarítás a kapcsolószekrényben
- 1-MODUL (90 x 17,6 x 64 mm), DIN sínre szerelhető
- a készülék üzemi hőmérsékleti tartománya -20 .. + 55 °C
- kengyeles sorkapcsok, M3-as csavar kombinált fejjel, PZ1 profil



A kapcsolókat (01-09) a jól ismert francia APEM cég gyártja, aki 1952 óta gyárt a világban széleskörűen közkedvelt termékeket. A kapcsolók kivételesen hosszú élettartamát egy különleges mechanizmus szavatolja.

USS - egyszerű, modern és intelligens megoldás!

- VAKFEDÉL**
Az USS alapmodul nem használt moduljainak a kitöltésére szolgál. Méret: 21 x 15 x 7 mm.
Színe: szürke (RAL7035) mint az alapmodul
Kód: 00
- KAPCSOLÓK, NYOMÓGOMBOK**
Nagy kapcsoló felület, biztos kapcsolás. A jó minőségű csatlakozó felületeknek köszönhetően a kapcsolók élettartama rendkívül magas. Méret: 21 x 15 x 20 mm.
Kód: 01-06
- JELZŐFÉNYES KAPCSOLÓK**
Kapcsoló és jelzőfény egy modulban. Beköthető folyamatos világítással, vagy kapcsolt állapottól függő világítással.
Színek: piros, zöld, sárga. Méret: 21 x 15 x 20 mm.
Tápfeszültség: AC230 V.
Kód: 07-09
- JELZŐLÁMPÁK**
Magas fényerejű SMD LED diódák. A jelzőlámpák AC 230 V-ról, vagy AC/DC 24 V-ról is működtethetők.
Piros színű villogó kivételben is rendelhető (14. egység).
Színek: piros, zöld, sárga, fehér, kék. Kód: 10-15
Méret: 21 x 15 x 14 mm.

Bekötés Lézeres jelölések

50 darab feletti darabszám esetén a kapcsolók egyedi lézeres nyomtatását is vállaljuk.

Rendelési minta:
USS - ZM
+ USS - 07
+ USS - 11

Egyedi jelölés maximális karakter száma: