

ООО ЭЛКО ЭП РУС

4-я Тверская-Ямская 33/39
125047 Москва, Россия
Тел: +7 (499) 978 76 41
эл. почта: elko@elkoep.ru, www.elkoep.ru

ТОВ ЕЛКО ЕП УКРАЇНА

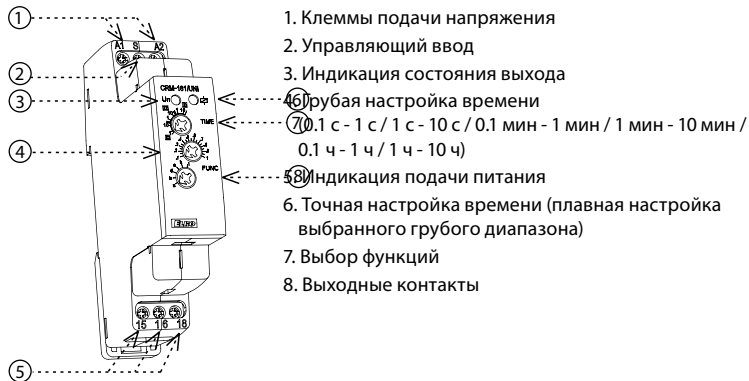
вул. Сирецька 35
04073 Київ, Україна
Тел.: +38 044 221 10 55
эл. почта: info@elkoep.com.ua, www.elkoep.ua

Made in Czech Republic
02-19/2020 Rev.: 0

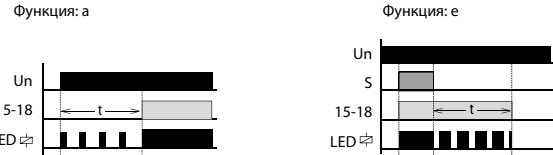


CRM-161
Мультифункциональное реле времени

Характеристика



- для управления эл.приборами, регуляция освещением, отоплением, насосами, вентиляторами и т.п.
- 6 функций - 3 временные функции, управляемые напряжением питания - 3 временные функции, управляемые с регулирующего входа
- удобная и наглядная настройка функций и временных диапазонов проводится поворотными переключателями
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 час разделено на 6 диапазонов: (0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч)
- универсальное напряжение питания AC 24-240 V и DC 24 V
- выходной контакт: 1x переключ. 8 A
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Описание устройства

Индикация рабочего состояния

Пример сигнализации


Схема

Подключение
Возможность подключения нагрузки к управляющему входу:

Параллельно, между клеммами S-A2 можно подключить нагрузку (напр. контактор, контрольку и.т.п.), без нарушения функции реле. Нагрузка под напряжением пока кнопка нажата.



Нагрузка	 cos φ ≥ 0.95	AC2	AC3	AC5a некомпенсированное	AC5a компенсированное	AC5b 230V	AC6a	AC7b	AC12
Материал контакта AgNi, контакт 8A	250V / 8A	250V / 3A	250V / 2A	230V / 1.5A (345VA)	x	300W	x	250V / 1A	250V / 1A
Нагрузка	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
Материал контакта AgNi, контакт 8A	x	250V / 3A	250V / 3A	24V / 8A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 8A	24V / 2A	x

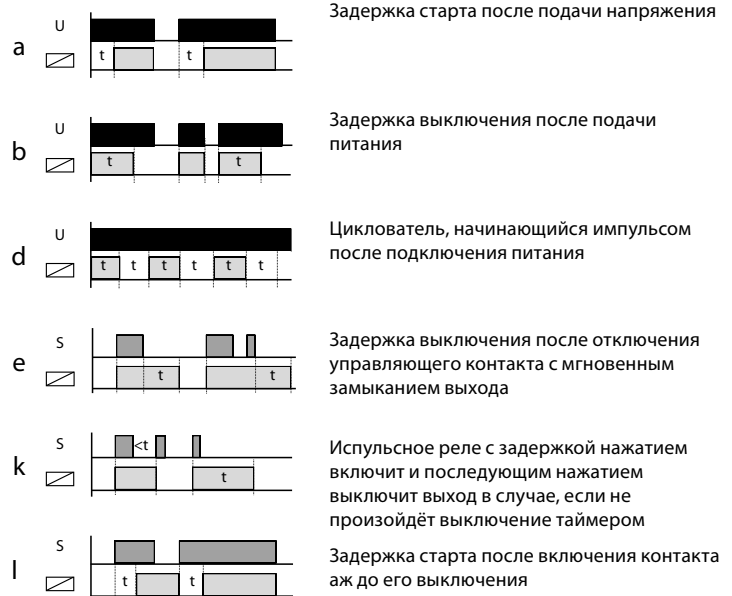
CRM-161

Кол-во функций:	6
Клеммы питания:	A1-A2
Напряжение питания:	AC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Hz) и DC 24 V
Подводимая мощность:	AC 0.7 - 3 VA // DC 0.5 - 1.7 W
Макс. теряемая мощность	-15 %; +10 %
(Un + клеммы):	zöld MED
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временные диапазоны:	0.1 s - 100 s
Настройка времени:	поворот потенциометра с помощью отвертки
Временное отклонение:	5 % - 5% механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность и точность параметра
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, номинальное значение = 20°C

Выход	
Количество контактов:	1x выходной контакт (A3/A4)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкаемая мощность:	2000 VA / AC1, 290 W / DC
Индикация выхода:	мультисветодиодный LED
Механическая жизньность:	10 ⁶ раз
Электрическая жизньность (AC1):	multifunctional 10 ⁶ piro LED
Управление	
Управляющее напряжение:	AC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Hz) и DC 24 V
Мощность управляющего входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W
Подключ. нагрузки между A2-S:	Да
Подключ. газоразрядных ламп:	Нет
Клеммы управления:	min. 25 ms / max. végtelen
Макс. ёмкость каб. управления:	0.1 µF

Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс, макс. не ограничена
Время восстановления:	-30 мс, а также 20°C
Другие параметры	
Рабочая температура:	4kV AC (tápegység - kimenet)
Складская температура:	20-55°C
Электрическая прочность:	DIN 510re + EN 60715
Рабочее положение:	IP40 со стороны питания и 20 csatlakozókon
Крепление:	произвольное
Защита:	DIN рейка EN 60715
Категория перенапряжения:	IP40 со стороны питания и 20 csatlakozókon
Степень загрязнения:	érvégellémax. 1x 2.5
Сечение подклоч. проводов (мм ²):	90 x 17.6 x 64 mm
Размер:	макс. 2x 2.5 макс. 1x 4 /
Вес:	с изоляцией EN 612115, макс. 1x 2.5

Размер:	90 x 17.6 x 64 mm
Вес:	68 гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1



Подсказка для проведения временных настроек (для длительного периода)

Пример настройки времени на 8 час.:
 На потенциометре для грубой настройки установите диапазон 1 - 10 сек.
 На потенциометре для точной настройки времени установите 8 сек., проверьте правильность настройки (напр. секундомером).
 Потенциометр для грубой настройки переведите на выбранный диапазон 1 - 10 час и точную настройку времени не изменяйте.

Внимание

Устройство предназначено для подключения к 1-фазной сети DC 24 V или AC 24-240 V, должно быть установлено в соответствии с указаниями и нормами, действующими в стране использования. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройку и обслуживание может проводить специалист с соответственной электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охран при монтаже дополнительно необходима охрана более высокого уровня (А, В, С) и нормативно обеспеченная защита от помех коммутирующих устройств (контакты, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находится ли устанавливаемое оборудование под напряжением, а основной выключатель должен находится в положении "Выкл." Не устанавливайте реле возле устройств с электромагнитным излучением. Для правильной работы изделие необходимо обеспечить нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам приступайте соответственно. Монтаж должен производиться, учитывая, что речь идет о полностью электронном устройстве. Нормальное функционирование изделия также зависит от способа транспортировки, складирования и обращения с изделием. Если обнаружите признаки повреждения, деформации, неисправности или отсутствующую деталь - не устанавливайте это изделие, а пошлите на рекламацию продавцу. С изделием по окончании его срока использования необходимо поступать как с электронными отходами.