



EST3 firmware frissítése az IDM3-3.3.27 verziójához

Az IDM3 a mappákban tartalmazza a firmware-eket, a fájlokat nem szükséges külön letölteni!

1. Indítsd el az IDM3 általad eddig használt verzióját, rendszergazdaként futtatva.
Készíts biztonsági mentést a CU3 egység programjáról.

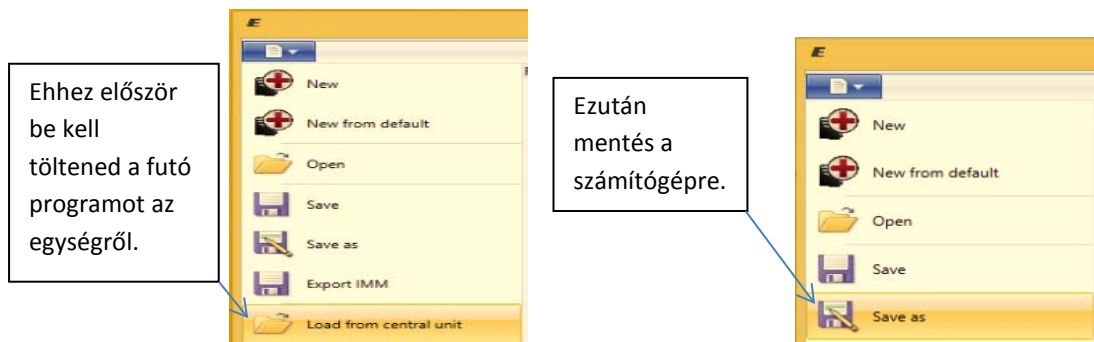


2. Indítsd el a firmware frissítést.

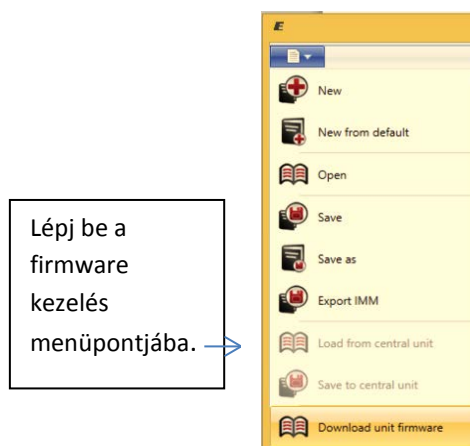


Az IDM3 automatikusan azokat a firmware verziókat kínálja fel a frissítéshez, amelyek mindenképpen szükségesek és egymásra épülnek.

Mindig az aktuálisan frissítendő verziót követő legelső verziószámú firmware-re frissítsük fel, azután az azt követőre, lépcsőzetesen haladva.

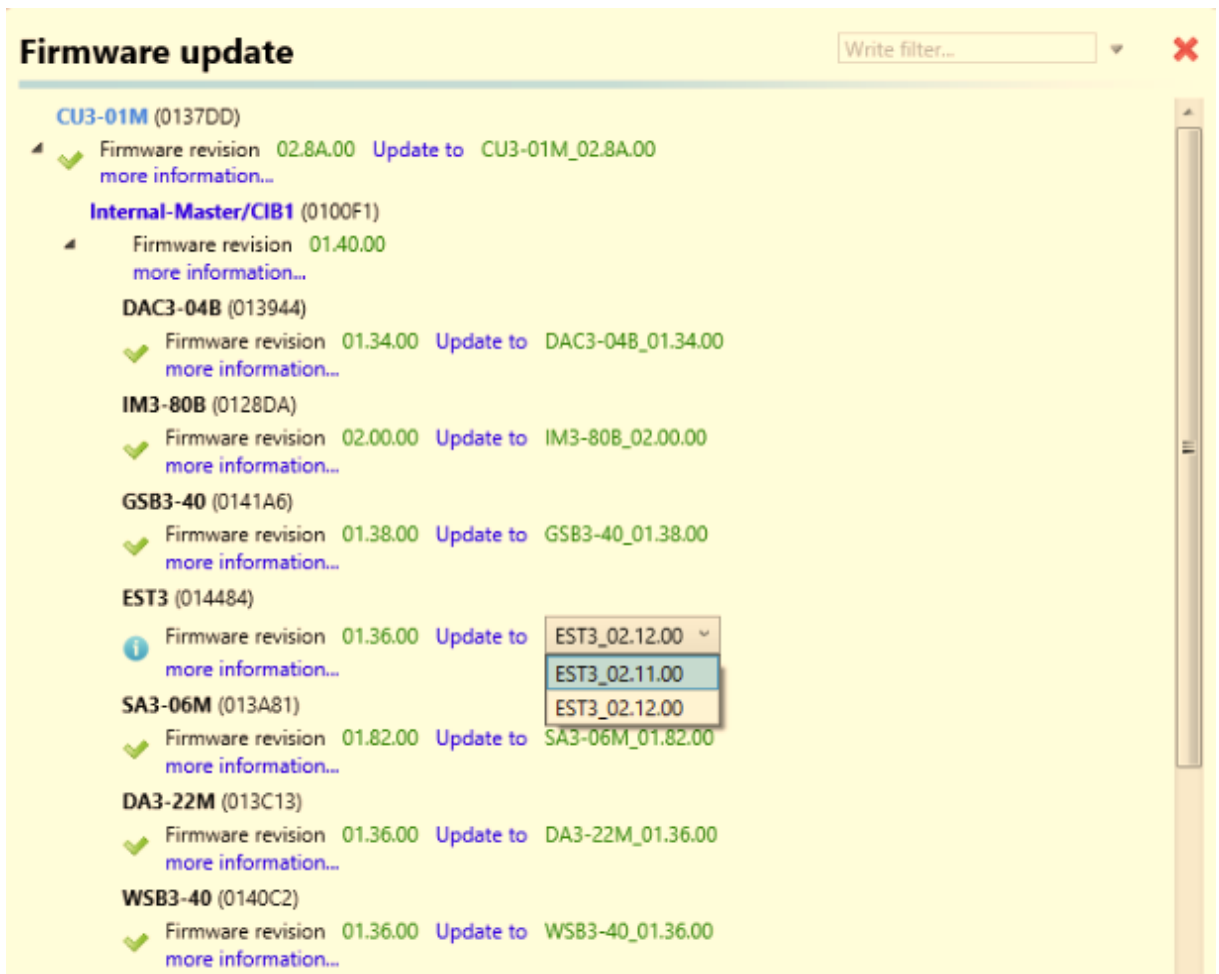

3. Az EST3 esetében először a 2.11 verziót indítsuk el.

4. Ez a frissítés kb. 10 perc alatt lefut, a végén hibajelzést kapunk:

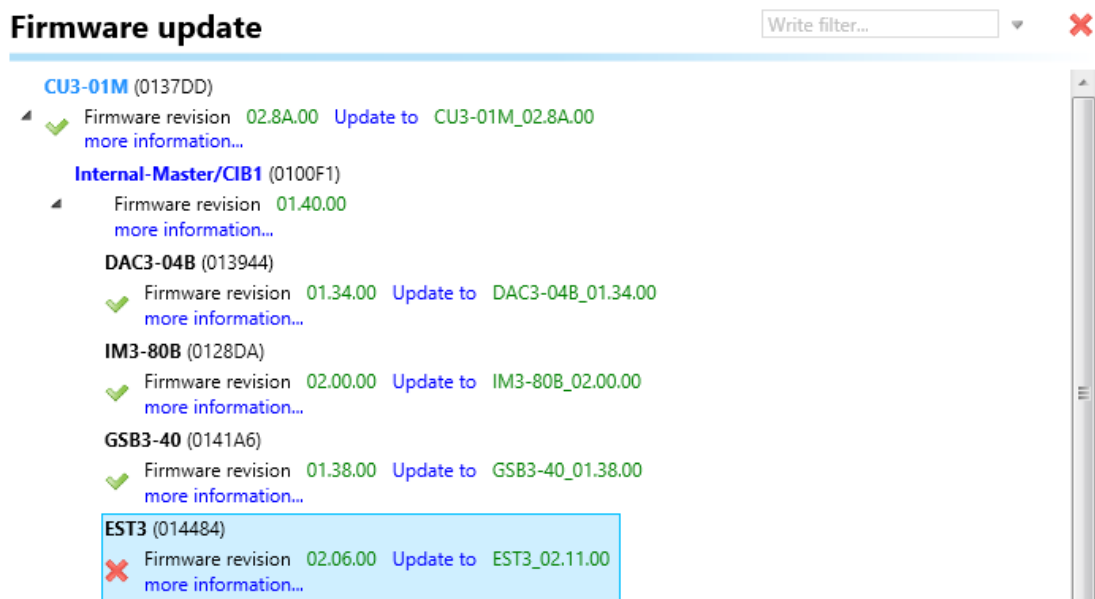

5. Ismét indítsuk el a frissítést, de most a 2.12 verziót választva. A frissítés kb. 15 perc alatt lefut.

The screenshot shows the 'Firmware update' interface with a search filter 'Write filter...' and a close button 'X'. The update progress is as follows:

- CU3-01M (0137DD)**
 - ✓ Firmware revision 02.8A.00 Update to CU3-01M_02.8A.00 [more information...](#)
- Internal-Master/CIB1 (0100F1)**
 - ✓ Firmware revision 01.40.00 [more information...](#)
- DAC3-04B (013944)**
 - ✓ Firmware revision 01.34.00 Update to DAC3-04B_01.34.00 [more information...](#)
- IM3-80B (0128DA)**
 - ✓ Firmware revision 02.00.00 Update to IM3-80B_02.00.00 [more information...](#)
- GSB3-40 (0141A6)**
 - ✓ Firmware revision 01.38.00 Update to GSB3-40_01.38.00 [more information...](#)
- EST3 (014484)** (highlighted in a blue box)
 - Firmware revision 02.06.00 Update to EST3_02.12.00
 - 02120000.if3: Uploading
 - 02120001.if3: Uploading
 - 02120002.if3: Uploading
 - 02120003.if3: Uploading
 - [more information...](#)

6. Elkészültünk a frissítéssel!

The screenshot shows the 'Firmware update' interface with a search filter 'Write filter...' and a close button 'X'. The update progress is as follows:

- CU3-01M (0137DD)**
 - ✓ Firmware revision 02.8A.00 Update to CU3-01M_02.8A.00 [more information...](#)
- Internal-Master/CIB1 (0100F1)**
 - ✓ Firmware revision 01.40.00 [more information...](#)
- DAC3-04B (013944)**
 - ✓ Firmware revision 01.34.00 Update to DAC3-04B_01.34.00 [more information...](#)
- IM3-80B (0128DA)**
 - ✓ Firmware revision 02.00.00 Update to IM3-80B_02.00.00 [more information...](#)
- GSB3-40 (0141A6)**
 - ✓ Firmware revision 01.38.00 Update to GSB3-40_01.38.00 [more information...](#)
- EST3 (014484)**
 - ✓ Firmware revision 02.12.00 Update to EST3_02.12.00 [more information...](#)
- SA3-06M (013A81)**
 - ✓ Firmware revision 01.82.00 Update to SA3-06M_01.82.00 [more information...](#)
- DA3-22M (013C13)**
 - ✓ Firmware revision 01.36.00 Update to DA3-22M_01.36.00 [more information...](#)
- WSB3-40 (0140C2)**
 - ✓ Firmware revision 01.36.00 Update to WSB3-40_01.36.00 [more information...](#)